

ACCIONADOR HIDRÁULICO 230VAC PARA PUERTAS BASCULANTES



ESQUEMA DE INSTALACIÓN


Accionador para puertas basculantes de hasta 15m²

Seguridad. Detección de obstáculos (modelos con dispositivo antiatrapamiento)

Sin desgaste interno para mayor durabilidad

Amplia gama. Accionadores bloqueados/semi-bloqueados y reversibles con cerradura hidráulica

Factor de uso muy elevado

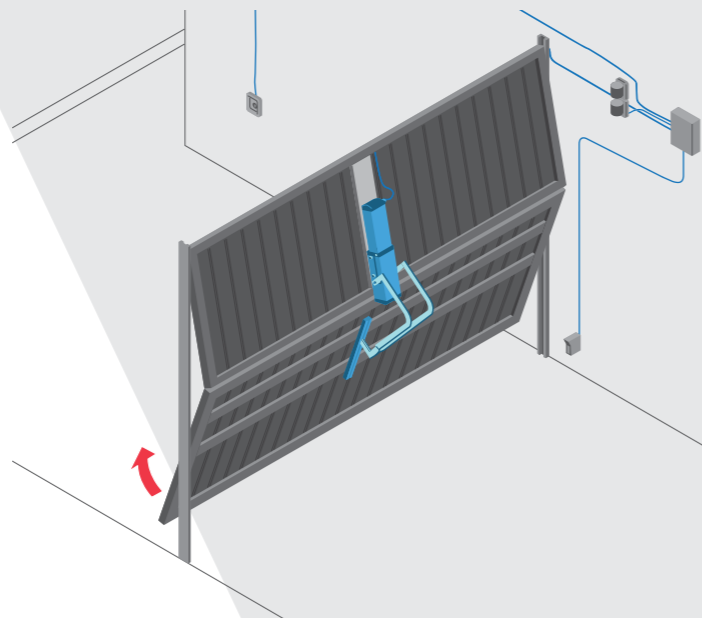

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	KG605F	KG615	KG635I	KG640I	KG645I
Alimentación (Vac/Hz)	230/50 -60				
Potencia absorbida (W)	230				
Intensidad (A)	1				
Condensador (µF)	10				
Par (Nm)	400				
Velocidad (r.p.m.)	1,5		1		
Bloqueo (B) Reversible (R) Semibloqueo (S)	B	R	R	S	B
Finales de carrera	No				
Encoder	No				
Seguridad antiatrapamiento	No		Si		
Ciclos de trabajo	Uso intensivo				
Grado de protección	IP44				
Temperatura de servicio (°C)	-20/60				
Peso accionador (kg)	15				
Dimensiones embalaje (cm)	70x20x13				
Superficie puerta máx. (m ²)	15				